

その他の装置




・パレット搬送
部品パレットをトラバーサ、ストック Co、リフター等の低推力装置を使って搬送します。



・駆動ローラー
可搬質量 5kg の駆動ローラーユニットです。



・完成品積込 & 出荷ストレージ
アッシー部品のパレット積込及び段積みパレットの段ばらし、供給、出荷を行います。

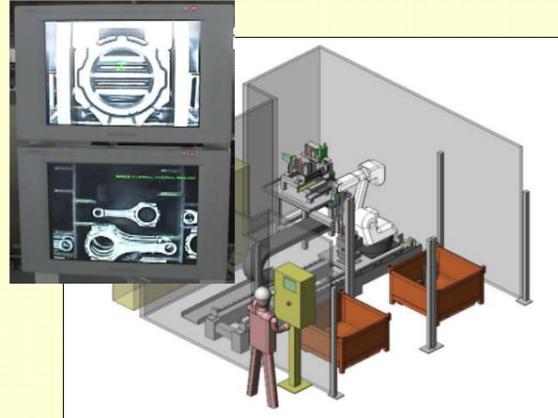

・ロボット積込
ロボットを使った部品の積込(供給)装置です。画像処理を使い積込位置補正や表裏判別を行っています。

特許 本カタログの低推力装置には共立工業株式会社により特許登録された製品が含まれています。他社が無断で使用することはできません。

注意 本製品をお使いになる場合は、必ず取扱説明書をお読みになり、注意事項を守って使用して下さい。このカタログの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

KYORITSU 共立工業株式会社

本社 愛知県豊田市寿町1-54
TEL 0565-29-1122
URL <http://www.kyoritsu-toyota.co.jp/>

営業部 大塚 満生
m-otsuka@kyoritsu-toyota.co.jp

販売代理店

KYORITSU

低推力・省エネ対応商品

リフター・プッシャー・ハンガー・制御ユニット

特許製品



リフター・LF30A



プッシャー・PS34A



ハンガートラバーサ・HT12A

特徴

- ・CO2 排出量(電力量)1/10・・・1 台あたり年間 85kg 削減(LF30/従来比)
- ・低推力・・・挟まれてもケガをしない設備 ⇒ 30N(LF30) / 60N(ハンガー)
- ・省エネ・・・電力、騒音の大幅低減 ⇒ 20W DC モーター
- ・コンパクト・・・シンプル・スリムな構造 ⇒ カバーレス、軽量フレーム